



SKYRITZ 13 METROS



SKYRITZ®
13
13LD | 13 LDI | 13LDDI

Next Implementos

Rod. Jornalista Francisco Aguirre Proença - SP 101, Km 26,5
Bairro Jangada Branca, Monte Mor - SP, CEP 13193-581

19 3307-2587 | 98723-0602
contato@nextimplementos.com.br

CESTA AÉREA ARTICULADA ISOLADA | SKYRITZ 13




COMPONENTES PADRÃO

- Caçamba para um operador, fabricada de fibra de vidro, com degrau externo;
- Liner isolante em polietileno;
- Equipamento comandado pela torre ou pela caçamba;
- Bomba manual de emergência;
- Sistema de basculamento da cesta para limpeza de acionamento manual;
- Sistema de nivelamento automático da caçamba;
- Buchas autolubrificantes;
- Braço superior com lança isolante em fibra de vidro;
- Caixa adaptável à cesta para colocação de ferramenta de mão;
- Horímetro para controle do tempo de uso do equipamento;
- Capa de proteção da lanças isoladas e caçamba;
- Giro infinito da torre;
- Válvula contrabalanço (tipo holding) para os cilindros das lanças;
- Válvula retenção dupla pilotada para os cilindros dos estabilizadores;
- Engate rápido para ferramentas localizada no comando superior;

OPCIONAIS

- Sistema liga/desliga junto a caçamba;
- Calço para sapatas;
- Sistema de aceleração e desaceleração
- Bomba eletro hidráulica de emergência;
- Estabilizadores: Opção de 01 ou 02 pares;
- Degráu interno da caçamba;
- Sistema de basculamento da cesta para limpeza de acionamento hidráulico;

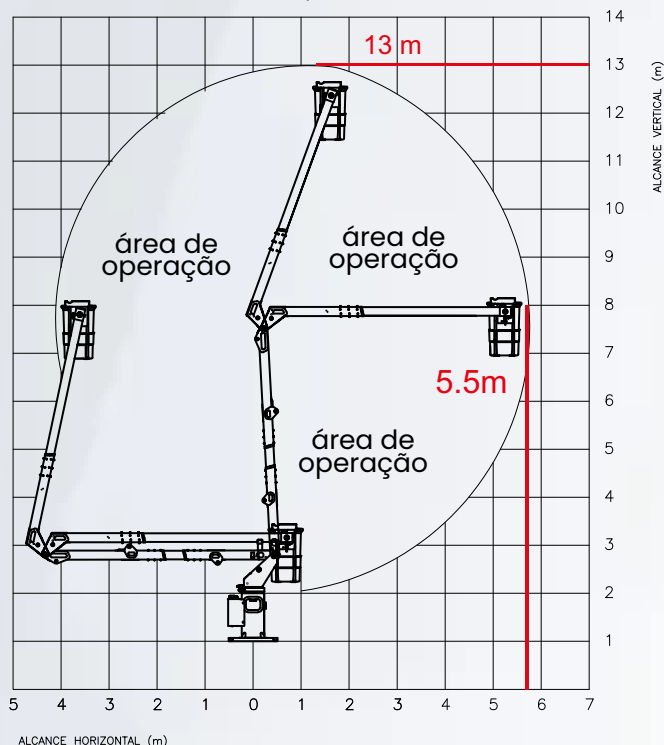

SKYRITZ 13

Características Operacionais e Especificações Técnicas

Altura máx. de trabalho	13.0 m
Alcance horizontal máx.	5.5 m
Quantidade estabilizadores hidráulicos	02 04*
Tipo estabilizador hidráulico	Tipo A
Quantidade de caçamba	01 02*
Rotação sistema de giro	360°(infinito)
Isolamento elétrico/categoria	46kv - cat.C 69kv - cat.B
Capacidade reservatório hidráulico	60 lts
Vazão nominal de trabalho	10-20 lpm
Pressão de trabalho	160 bar
Peso aproximado equipamento	900 kgs
Capacidade Caçamba	136 272kg*

Capacidade mínima do veículo recomendado

Peso bruto (mínimo)	6 ton*
Distância mínima entre eixos	4.0 m

* A Quantidade de Caçamba, Estabilizadores e PBT possui variações conforme modelos dos equipamentos *

SKYRITZ 13L

Isolamento: Superior
Cesto: 1 unid.
Estabilizadores: 1 Par
Opcional: Montar com 2 pares de estabilizadores
PTB Mínimo: 6 tn

SKYRITZ 13LD

Isolamento: Superior
Cesto: 2 unid.
Estabilizadores: 2 Pares
PTB Mínimo: 8 tn

SKYRITZ 13LDI

Isolamento: Superior e Inferior
Cesto: 1 unid.
Estabilizadores: 1 Par
Opcional: Montar com 2 pares de estabilizadores
PTB Mínimo: 6 tn

SKYRITZ 13LDDI

Isolamento: Superior e Inferior
Cesto: 2 unid.
Estabilizadores: 2 Pares
PTB Mínimo: 8 tn

Qualificada para trabalhar com tensões de 46kV|69kV (Categoria B e C).

Utilização de buchas autolubrificantes em todos os pinos do equipamento, agiliza a manutenção preventiva.



Os equipamentos são projetados, fabricados e testados conforme normas ANSI A92 e NBR 16092, atendendo aos requisitos estabelecidos pelo Ministério do Trabalho através da NR-12, Anexo XII, Capítulo 2.

19 3307-2587 | 98723-0602
contato@nextimplementos.com.br